

Ford

UUSI TRANSIT ALUSTA



Go Further

- Kuvan Ambiente-malli ei saatavissa Suomessa



Kuvan malli on Transit Ambiente L2 H1 Alusta, koriväri Race Red (normaaliväri).

Trend

Tärkeimmät Trend-mallin vakiovarusteet

- Ajovalot: Halogen, sis. LED-päiväajovalot ja staattiset kaarivalot
- Etusumvalot
- Sivupeilit, lämmitettävät ja sähkötoimisesti säädettävät
- Sähkötoimiset ikkunat edessä
- Lämmitettävä tuulilasi
- Vanteet: 16" teräsvanteet (D2XAD), täysikokoiset pyöränsuojat
- Polttoainekäyttöinen lisälämmitin, ajastintoiminto ja kaukosäätö
- Krominvärinen etusäleikön kehys
- Audio 12: Ford Radio, Bluetooth®, USB, audiojärjestelmän kaukosäätimet ohjauspyörässä, 4 kaiutinta
- MyFord-älypuhelinteline
- Kauko-ohjattava keskuslukitus
- MyKey
- Vakionopeudensäädin
- Manuaalinen ilmastointi
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
- Etuistuimet: 1+2 istuimet
- Kuljettajan istuin lämmitettävä, neljään suuntaan säädettävä, ristiseläntuella ja kyynärnoilla
- Matkustajan kaksoisistuin kiinteällä selkänojalla, säilytyslokero istuinosan alla
- Istuinpaikat takana neljälle - vain jatko-ohjaamoalusta
- Nopeudenrajoitin vakiona 170 hv ja 185 hv -malleissa



Moottorit

Diesel

2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)

2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)

*Fordin hätäaputoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva innovatiivinen ominaisuus, joka käyttää Bluetooth®-yhteydellä parillitettua matkapuhelinta. Toiminnon avulla ajoneuvossa olevat voivat soittaa paikalliseen hätänumeroon, kun ajoneuvo on joutunut onnettomuuteen, jossa turvatyyny on laajennut tai polttoainensyöttö katkennut. Toiminto on käytettävissä yli 40 maassa Euroopassa.

Kuvan malli on Transit Trend L2 H1 Alusta, koriväri Blazer Blue (normaaliväri).





Mitat (mm)



		Alusta L2 – normaaliohjaamo		Alusta L4 – normaaliohjaamo		Alusta L5 – normaaliohj aamo
		FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	RWD/ AWD
A	Kokonaispituus	5 572	5 572	6 579	6 579	7 577
B	Kokonaisleveys peilien kanssa (vakio/leveä)	2 474 / ei saatavana	2 474/2 746	2 474 / ei saatavana	2 474/2 746	2 474/2 746
	Kokonaisleveys peilit taitettuina (vakio/leveä)	2 112 / ei saatavana	2 112/2 119	2 112 / ei saatavana	2 112/2 119	2 112/2 119
	Kokonaisleveys ilman peilejä (SRW/DRW)	2 052 / ei saatavana	2 052/2 111	2 052 / ei saatavana	2 052/2 111	2 066/2 111
C	Kokonaiskorkeus (maksimi)	2 194	2 210	2 186	2 214	2 206
D	Auton keulasta etupyörän keskelle	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023
E	Akseliväli	3 504	3 504	3 954	3 954	4 522
F	Auton takaosasta takapyörän keskelle	1 045	1 045	1 602	1 602	2 032
N	Alustan rungon pituus	3 142	3 142	4 149	4 149	5 147
O	Alustan rungon / lattian korkeus*	737/745	722/740	742	740/752	747/760
Q	Ohjaamon takaa etupyörän keskelle	1 407	1 407	1 407	1 407	1 407
R	Ohjaamon takaa takapyörän keskelle	2 097	2 097	2 547	2 547	3 115
S	Raideväli takana	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.
	Leveä raideväli takana	–	–	–	–	–
Lavan mitat (mm)**						
	Kokonaispituus (sisältäen lavan)	5 767	5 767	6 797	6 797	7 797
	Kokonaisleveys (sisältäen lavan) ilman peilejä (SRW/DRW)	2 098/-	2 098/2 198	2 098/-	2 098/2 198	2 198
	Kuormatilan leveys (SRW/DRW)	2 038 / ei saatavana	2 038/2 138	2 038 / ei saatavana	2 038/2 138	2 138
	Kuormatilan pituus	3 205	3 205	4 235	4 235	5 235
Kääntöympyrä (m)						
	Renkaasta mitattuna	12,6	12,6	14,0	14,0	15,8

FWD = etuveto, **RWD** = takaveto, **AWD** = neliveto, **SRW** = taka-akselin yksittäispyörät, **DRW** = taka-akselin paripyörät. Kaikkiin mittoihin (mm) vaikuttavat valmistustoleranssit, ja ne on ilmoitettu minimivaru­stelu­ta­son mallille eivätkä sisällä valinnais- tai lisävarusteita. *Korkeusmitat on ilmoitettu alkaen täyteen kuormatusta alhaisimman kantavuuden ajoneuvosta aina kuormaamattomaan suurimman kantavuuden ajoneuvoon. Esitteen kuvat ovat vain ohjeellisia. ****Huom.** Näihin mittoihin vaikuttavat valmistustoleranssit +/- 50 mm, ja mitat olivat oikeita painatushetkellä. Kaikki korin ja varusteiden asennustyöt täytyy tehdä Transitin korin ja varusteiden asennusoppaan (BEMM) mukaisesti.

Alusta normaaliohjaamo

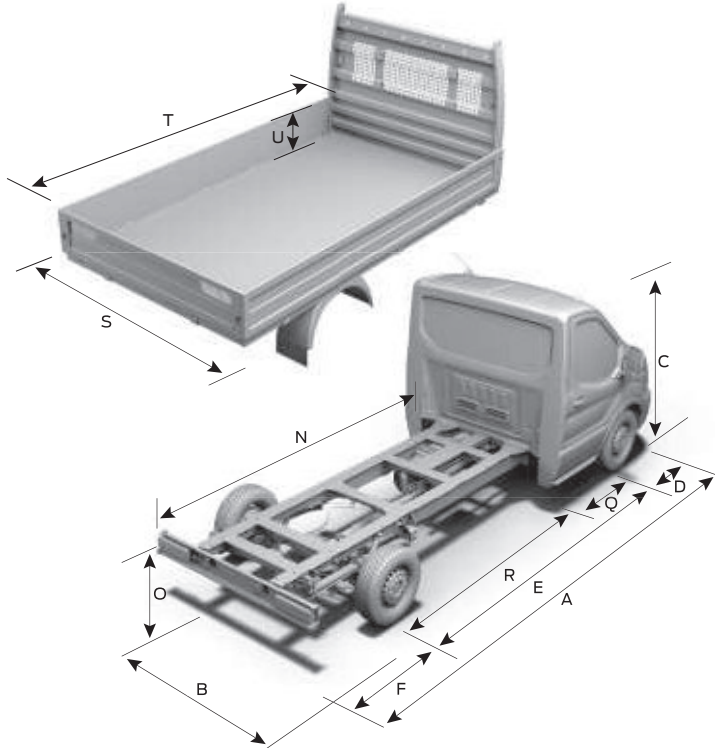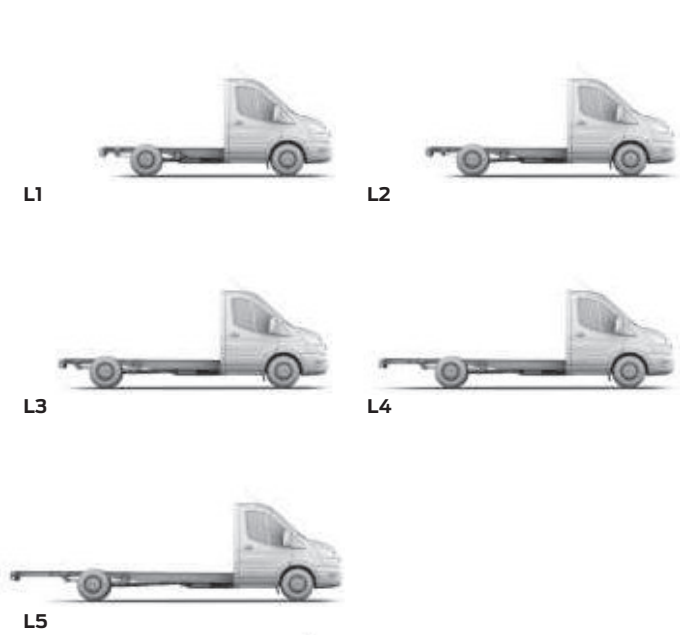

Jatko-ohjaamoalusta

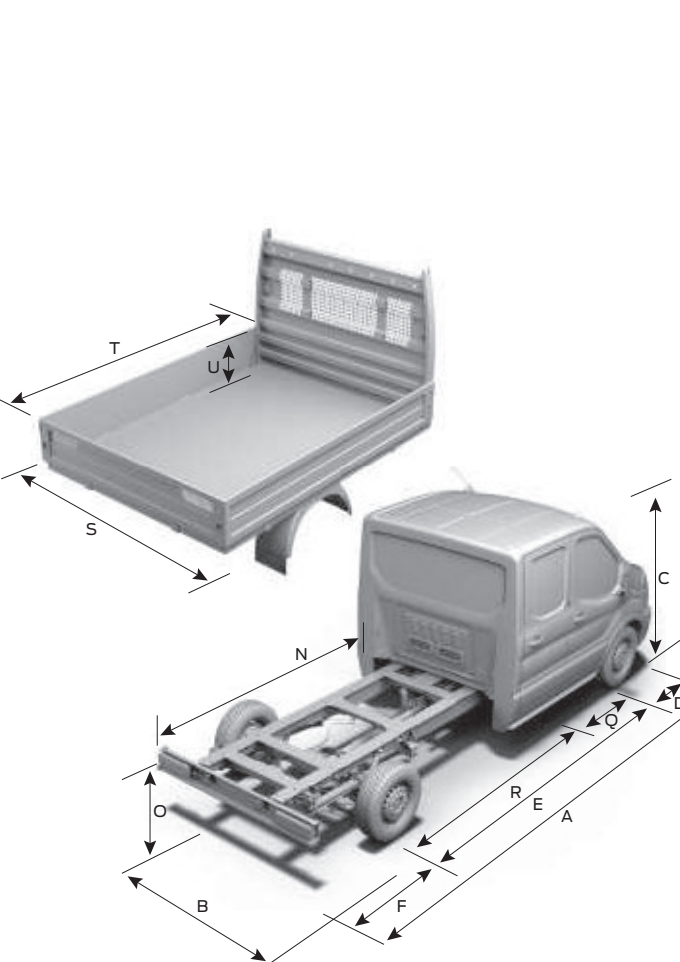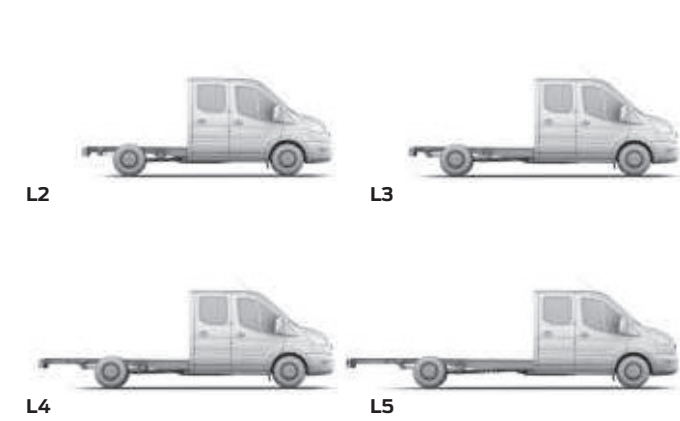

Mitat (mm)

		Alusta L2 – jatko-ohjaamo		Alusta L4 – jatko-ohjaamo	Alusta L5 – jatko-ohjaamo
		FWD	RWD/ AWD	RWD/ AWD	RWD/ AWD
A	Kokonaispituus	5 572	5 572	6 404	7 394
B	Kokonaisleveys peilien kanssa (vakio/leveä)	2 474 / ei saatavana	2 474/2 746	2 474/2 746	2 474/2 746
	Kokonaisleveys peilit taitettuina (vakio/leveä)	2 112 / ei saatavana	2 112/2 119	2 112/2 119	2 112/2 119
	Kokonaisleveys ilman peilejä (SRW/DRW)	2 066 / ei saatavana	2 066/2 111	2 066/2 111	2 066/2 111
C	Kokonaiskorkeus (maksimi)	2 214	2 227	2 220	2 211
D	Auton keulasta etupyörän keskelle	1 023	1 023	1 023	1 023
E	Akseliväli	3 504	3 504	3 954	4 522
F	Auton takaosasta takapyörän keskelle	1 045	1 045	1 427	1 849
N	Alustan rungon pituus	2 327	2 327	3 159	4 149
O	Alustan rungon / lattian korkeus*	732/738	732/734	717/734	722/742
Q	Ohjaamon takaa etupyörän keskelle	2 222	2 222	2 222	2 222
R	Ohjaamon takaa takapyörän keskelle	1 282	1 282	1 732	2 300
Lavan mitat (mm)**					
	Kokonaispituus (sisältäen lavan)	5 767	5 767	6 587	7 612
	Kokonaisleveys (sisältäen lavan) ilman peilejä (SRW/DRW)	2 098 / ei saatavana	2 098/2 198	2 098/2 198	2 098/2 198
	Kuormatilan leveys (SRW/DRW)	2 038 / ei saatavana	2 038/2 138	2 038/2 138	2 038/2 138
	Kuormatilan pituus	2 385	2 385	3 205	4 235
Kääntöympyrä (m)					
	Renkaasta mitattuna	12,6	12,6	14,0	15,8

FWD = etuveto, **RWD** = takaveto, **AWD** = neliveto, **SRW** = taka-akselin yksittäispyörät, **DRW** = taka-akselin paripyörät. Kaikkiin mittoihin (mm) vaikuttavat valmistustoleranssit, ja ne on ilmoitettu minimivaru­stelu­ta­son mallille eivätkä sisällä valinnais- tai lisävarusteita. *Korkeusmitat on ilmoitettu alkaen täyteen kuormatusta alhaisimman kantavuuden ajoneuvosta aina kuormaamattomaan suurimman kantavuuden ajoneuvoon. Esitteen kuvat ovat vain ohjeellisia. ****Huom.** Näihin mittoihin vaikuttavat valmistustoleranssit +/- 50 mm, ja mitat olivat oikeita painatushetkellä. Kaikki korin ja varusteiden asennustyöt täytyy tehdä Transitin korin ja varusteiden asennusoppaan (BEMM) mukaisesti.

WLTP - Polttoainetalous ja CO₂ -päästöt (EU6.2)

	Välitys -suhde ^{o3}	WLTP CO ₂ -päästöt (g/km) ^{o3o}	Polttoaineenkulutus l/100 km ^{o3o} Yhdistetty
Alusta normaali ohjaamolla			
Etuveto			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,429/3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybric 130 hv (96 kW)	4,429/3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,188/3,945	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,429/3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	4,188/3,045	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	4,429/3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,429/3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	3,39	ilm. myöh.	ilm. myöh.
Takaveto			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 130 hv (96 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.
Neliveto			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.
Jatko-ohjaamoalusta			
Etuveto			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,429/3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 130 hv (96 kW)	4,429/3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,188/3,045	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,429/3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv Hybrid (125 kW)	4,188/3,045	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv Hybrid (125 kW)	4,429/3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,429/3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	ilm. myöh.	ilm. myöh.

WLTP - Polttoainetalous ja CO₂ -päästöt (EU6.2)

	Välitys -suhde ^{o3}	WLTP CO ₂ -päästöt (g/km) ^{o3o}	Polttoaineenkulutus l/100 km ^{o3o} Yhdistetty
Takaveto			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 130 hv (96 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.
Neliveto			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.

Huom: Ilmoitetut arvot koskevat Auto-Start-Stop-järjestelmällä varustettuja autoja. Auto-Start-Stop-järjestelmä vähentää CO₂ -päästöjä 6 g/km ja polttoaineenkulutusta 0,2–0,3 l/100 km. ^{o3o}Iloitettu välityssuhde on saatavana mallista, kokonaispainosta, kantavuudesta ja moottori-vaihteistoyhdistelmästä riippuen.

^{o3o3o}Kaikki polttoaineen-/energiankulutuskemat ja CO₂ -päästöarvot luokkien 6c (N1)- ja 6d-TEMP (M1) -moottoreille on mitattu EU-asetusten (EY) 715/2007 ja (EY) 692/2008, muutettu asetuksella (EU) 2017/1151, teknisten vaatimusten ja erittelyjen mukaisesti. Polttoaineenkulutus ja CO₂ -päästöt saattavat olla määriteltäjä ajoneuvotyypille, eivät yksittäiselle ajoneuvolle. Käytetty standardinmukainen testausmenettely mahdollistaa vertailun eri ajoneuvotyyppien ja valmistajien välillä. Ajoneuvon polttoainetaloudellisuuden lisäksi ajokäyttäytyminen ja muut ei-tekniset tekijät vaikuttavat merkittävästi polttoaineen-/energiankulutukseen ja CO₂ -päästöihin.

WLTP - Polttoainetalous ja CO₂ -päästöt (EU6.2)

	Välitys -suhde ^{⁹⁹}	WLTP CO ₂ -päästöt (g/km) ^{⁹⁹⁹}	Polttoaineenkulutus l/100 km ^{⁹⁹⁹} Yhdistetty
Takaveto			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 130 hv (96 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.
Neliveto			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.

WLTP - Polttoainetalous ja CO₂ -päästöt (EU6.2)

	Välitys- suhde ^{⁹⁹}	CO ₂ -päästöt (g/km) ^{⁹⁹⁹}	Polttoaineenkulutus l/100 km ^{⁹⁹⁹} Yhdistetty
Takaveto			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	316-317	12,1
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 130 hv (96 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3,31	304-306	11,6-11,7
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	3,31	298-301	11,4-11,5
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	3,31	303-305	11,6
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,10	310	11,8-11,9
Neliveto			
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	354-355	13,5
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	341-343	13-13,1

Huom: Tarkasta mallien saatavuus ja tiedot viimeisimmästä hinnastosta. Ilmoitetut arvot koskevat Auto-Start-Stop-järjestelmällä varustettuja autoja. Auto-Start-Stop-järjestelmä vähentää CO₂ -päästöjä 6 g/km ja polttoaineenkulutusta 0,2–0,3 l/100 km.

^{⁹⁹}Ilmoitettu välityssuhde on saatavana mallista, kokonaispainosta, kantavuudesta ja moottori-vaihteistoyhdistelmästä riippuen.

^{⁹⁹⁹}Kaikki polttoaineen-/energiankulutuskemat ja CO₂ -päästöarvot luokkien 6c (N1)- ja 6d-TEMP (M1) -moottoreille on mitattu EU-asetusten (EY) 715/2007 ja (EY) 692/2008, muutettu asetuksella (EU) 2017/1151, teknisten vaatimusten ja erittelyjen mukaisesti. Polttoaineenkulutus ja CO₂ -päästöt saattavat olla määriteltyjä ajoneuvotyypille, eivät yksittäiselle ajoneuville. Käytetty standardinmukainen testausmenettely mahdollistaa vertailun eri ajoneuvotyyppien ja valmistajien välillä. Ajoneuvon polttoainetaloudellisuuden lisäksi ajokäyttäytyminen ja muut ei-tekniset tekijät vaikuttavat merkittävästi polttoaineen-/energiankulutukseen ja CO₂ -päästöihin.

WWW



Varusteet ja tekniset tiedot (eivät ole painetuissa esitteissä)

Lataamalla digitaalisen esitteen saat lisätietoa varusteista ja teknisistä tiedoista. Katso www.ford.fi tai skannaa QR-koodi.

Uusi Ford Transit Alusta ja Jatko-ohjaamoalusta

Tehdasasenteisten valinnaisvarusteiden ja erikoisvalinnaisvarusteiden lisäksi saatavissa on kotimaassa jälkiasennettavia lisävarusteita. Jälleenmyyjäsi neuvoosinua tarvittaessa tärkeissä teknisissä asioissa ja auttaa sinua löytämään juuri sinun käyttöösi sopivan mallin.

Uuden ajoneuvon valinnassa on otettava huomioon monia tekijöitä. Tässä esitteessä ja hinnastossa on lisätietoja mallikohtaisista kantavuuksista ja kuormatilavuuksista. Näiden tietojen avulla on helppo valita käyttötarkoitukseen sopivin malli.

Kantavuus

Kantavuus saadaan, kun auton kokonaispainosta vähennetään omapaino.

Kokonaispaino on ajoneuvon sallittu enimmäispaino ajoneuvon ollessa kuormattuna ja valmiina lähtöön. Tähän painoon sisältyvät ajoneuvon paino, apulaitteet, kuljettaja ja matkustajat (vakiona käytetään oletettua keskipainoa 75 kg / henkilö), nesteet, polttoainesäiliö 90 %

osenttisesti täynnä (1 litra dieselpolttoainetta painaa noin 0,85 kg), valinnaisvarusteet ja jälkeinpäin asennetut varusteet sekä kuorma.

Ford Transit-mallit on nimetty kokonaispainonsa mukaisesti. Esimerkiksi 280-mallin kokonaispaino on noin 2 800 kg ja 300-mallin noin 3 000 kg.

Omapaino on vakiovarustellun auton paino, mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90 % täynnä, mutta ilman kuljettajaa, matkustajia tai kuormaa.

Kantavuus on näiden kahden erotus.

Kokonaispaino miinus **omapaino** = **kantavuus**

Jotta oikean mallin valinta olisi helpompaa, on alle koottu asioita ja tekijöitä, jotka vaikuttavat ajoneuvon kantavuuteen. Näitä ovat muun muassa:

Kuljettaja ja matkustajat

Kuljettajan ja matkustajien paino lasketaan vakiona käytettävän keskipainon, 75 kg / henkilö, mukaan. On syytä muistaa, että kuljettajan ja matkustajien paino ei sisälly omapainoon. Kun kuljettaja tai matkustajat nousevat autoon, sen kantavuus vähenee näiden painon verran.

Tehtaalla asennetut valinnais- ja erikoisvalinnaisvarusteet

Useimmat tehtaalla asennetut valinnaisvarusteet vaikuttavat kantavuuteen. Esimerkiksi ilmastointijärjestelmä voi lisätä ajoneuvon painoa 18 kg ja vastaavasti alentaa kantavuutta samassa suhteessa.

Jos ajoneuvoon tilataan etumatkustajan yksöisistuin etumatkustajan kaksoisistuimen sijaan, ajoneuvon paino vähenee noin 12 kg ja kantavuus kasvaa samassa suhteessa. Jälleenmyyjäsi osaa antaa lisätietoja painoa mahdollisesti lisäävistä tai alentavista varusteista.

Mallit

Kaikki tässä esitteessä ilmoitetut omapainot ovat vähimmäisvarusteisen Ambiente-mallin painoja, jolle muuta ole ilmoitettu. Trend-mallit painavat Ambiente-malleja enemmän, koska niissä on enemmän vakiovarusteita.

Valmistustoleranssit

Valmistus- ja tuotantoprosessien vaihtelut tarkoittavat sitä, että kahden samankaltaisen auton paino ei koskaan ole täysin sama.

Lisävarusteet ja jälkiasennuksena tehdyt muutostyöt

Erilaiset lisävarusteet ja jälkiasennuksena tehdyt muutostyöt voivat vaikuttaa kantavuuteen. Jos kantavuus on liiketoimintasi kannalta erityisen tärkeä asia kannattaa keskustella mallin valinnan osalta Ford-hyötyajoneuvomyyjän kanssa. Pyydä lisätietoja ja neuvoja jälleenmyyjältäsi.

Asiantuntevat ja osaavat myyjät voivat auttaa sinua valitsemaan teknisiltä ominaisuuksiltaan juuri omia käyttötarpeitasi vastaavaan auton.

Varustele tarpeiden mukaan

Ford-hyötyajoneuvoihin on saatavana runsaasti erilaisia vakio- ja valinnaisvarusteita. Jälleenmyyjäsi auttaa sinua varmistamaan, että saat omassa liiketoiminnassasi tarpeelliset varusteet, mukaan lukien tekniset edellytykset jälkeinpäin asennettavia erikoisvarusteita tai muunnoksia varten.

Huomautus Tekniset tiedot muutostöitä varten löytyvät verkosta BEMM-oppaasta - Korin- ja varusteiden asennusoppaasta - osoitteesta etis.ford.com > Tiedot >> Automuunnokset.

Painot ja kuormat

	Enimmäiskantavuus (ilman kuljettajaa) (kg)	Kokonaispaino (kg)	Omapaino* (ilman kuljettajaa) (kg)	Suurin etuakselipaino (kg)	Suurin taka-akselipaino (kg)
Alusta normaaliohjaamolla (kolme istuinta)					
FWD					
310 L2	1401-1467	3 140	1673-1739	1 650	1 725
350 L2	1738-1804	3 500	1696-1762	1 750	2 150
350 L4	1702-1768	3 500	1732-1798	1 750	2 250
RWD					
350 L2	1724-1775	3 550	1775-1826	1 750/1 850	2 150/2 450
350 L4	1643-1736	3 550	1814-1907	1 750/1 850	2 250/2 450
350 L5	1598-1690	3 550	1860-1952	1 850	2 250/2 450
430 L4	2243-2319	4 300	1981-2057	1 850	3 000
430 L5	2198-2273	4 300	2027-2102	1 850	3 000
470 L2	2737-2758	4 700	1942-1963	1 850	3 300
470 L4	2698-2719	4 700	1981-2002	1 850	3 100/3 300
470 L5	2653-2673	4 700	2027-2047	1 850	3 300
AWD					
350 L2	1599-1620	3 500	1880-1901	1 750/1 850	2 150
350 L4	1560-1581	3 500	1919-1940	1 750/1 850	2 250
350 L5	1515-1535	3 500	1965-1985	1 750/1 850	2 250
Alusta jatko-ohjaamolla (seitsemän istuinta)					
FWD					
310 L2	1239-1307	3 140	1833-1901	1 650	1 725
350 L2	1576-1644	3 500	1856-1924	1 750	2 150

	Enimmäiskantavuus (ilman kuljettajaa) (kg)	Kokonaispaino (kg)	Omapaino* (ilman kuljettajaa) (kg)	Suurin etuakselipaino (kg)	Suurin taka-akselipaino (kg)
RWD					
350 L2	1562-1615	3 550	1935-1988	1 750/1 850	2 150/2 450
350 L4	1523-1576	3 550	1974-2027	1 750/1 850	2 250/2 450
350 L5	1467-1521	3 550	2029-2083	1 850	2 250/2 450
470 L2	2575-2598	4 700	2102-2125	1 850	3 300
470 L4	2536-2559	4 700	2141-2164	1 850	3 100/3 300
470 L5	2480-2504	4 700	2196-2220	1 850	3 300
AWD					
350 L2	1437-1457	3 500	2043-2063	1 750/1 850	2 150
350 L4	1398-1418	3 500	2082-2102	1 750/1 850	2 250
350 L5	1422-1443	3 500	2057-2078	1 750/1 850	2 250

Oheiset tiedot ovat vain suuntaa antavia. Katso tarkempi mallikohtainen saatavuus ja painot viimeisimmästä hinnastosta. Ajoneuvon lopulliset tiedot ilmoitetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (CoC). FWD = etuveto, RWD = takaveto, AWD = neliveto, L1 = lyhyt akseliväli, L2 = keskipitkä akseliväli, L3 = pitkä akseliväli, L4 = pitkä akseliväli, pidennetty, L5 = erikoispitkä akseliväli, SRW = taka-akselin yksittäispyörät, DRW = taka-akselin paripyörät. Ellei toisin mainita, mitat ja arvot koskevat EU6.2 LDTHII -alustamalleja, joissa on Auto-Start-Stop. ***Omapaino** Siihen vaikuttavat useat tekijät kuten korimallit, moottorit ja valinnaisvarusteet. Se on vakiovarustelutason perusmallisarjaan kuuluvan auton paino (eri mallien ajopainot ovat erilaiset), mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90-prosenttisesti täynnä mutta ilman kuljettajaa (75 kg), matkustajia tai kuormaa. Kantavuus tarkoittaa tässä esitteessä auton kokonaispainon ja ajopainon välistä eroa, josta on vähennetty vielä 75 kg (kuljettajan paino). On huomattava, että todellinen paino riippuu aina valmistustoleransseista, joten kantavuus voi poiketa tämän esitteen tiedoista. Jos asiakas aikoo kuormata ajoneuvon lähes maksimikantavuuteen, suosittelemme lisäämään ennen laskennan tekemistä ajopainolukemaan 5 prosentin virhemarginaalin ylikuormitusvaaran vähentämiseksi. HUOM. Ajoneuvon käyttäjän velvollisuus on varmistaa, että ajoneuvo vastaa tieliikennekäytön edellyttämiä lakimääräyksiä. Takalavallisissa ajoneuvoissa ajopaino on suurempi ja kantavuus pienempi.

Painot ja kuormat

	Enimmäiskantavuus (ilman kuljettajaa) (kg)	Kokonaispaino (kg)	Omapaino* (ilman kuljettajaa) (kg)	Suurin etuakseli-paino (kg)	Suurin taka-akselipaino (kg)
Normaaliohjaamo ja lava (kolme istuinta)					
FWD					
310 L2	1097-1163	3 140	1977-2043	1 650	1 725
350 L2	1434-1500	3 500	2000-2066	1 750	2 150
350 L4	1320-1386	3 500	2114-2180	1 750	2 250
RWD					
350 L2	1420-1471	3 550	2079-2130	1 750/1 850	2 150/2 450
350 L4	1261-1354	3 550	2196-2289	1 750/1 850	2 250/2 450
350 L5	1127-1219	3 550	2331-2423	1 850	2 250/2 450
430 L4 HDT6	1861-1937	4 300	2363-2439	1 850	3 000
430 L5 HDT6	1727-1802	4 300	2498-2573	1 850	3 000
470 L2	2423-2444	4 700	2256-2277	1 850	3 300
470 L4	2300-2321	4 700	2379-2400	1 850	3 100/3 300
470 L5	2165-2185	4 700	2515-2535	1 850	3 300
AWD					
350 L2	1295-1316	3 500	2184-2205	1 750/1 850	2 150
350 L4	1178-1199	3 500	2301-2322	1 750/1 850	2 250
350 L5	1044-1064	3 500	2436-2456	1 850	2 250

	Enimmäiskantavuus (ilman kuljettajaa) (kg)	Kokonaispaino (kg)	Omapaino* (ilman kuljettajaa) (kg)	Suurin etuakseli-paino (kg)	Suurin taka-akselipaino (kg)
Jatko-ohjaamo ja lava (seitsemän istuinta)					
FWD					
310 L2	987-1055	3 140	2085-2153	1 650	1 725
350 L2	1324-1392	3 500	2108-2176	1 750	2 150
RWD					
350 L2	1310-1363	3 550	2187-2240	1 750/1 850	2 150/2 450
350 L4	1217-1270	3 550	2280-2333	1 750/1 850	2 250/2 450
350 L5	1090-1144	3 550	2406-2460	1 850	2 250/2 450
470 L2	2323-2346	4 700	2354-2377	1 850	3 300
470 L4	2230-2253	4 700	2447-2470	1 850	3 100/3 300
470 L5	2103-2127	4 700	2573-2597	1 850	3 300
AWD					
350 L2	1185-1205	3 500	2295-2315	1 750/1 850	2 150
350 L4	1092-1112	3 500	2388-2408	1 750/1 850	2 250
350 L5	1045-1066	3 500	2434-2455	1 750/1 850	2 250

Oheiset tiedot ovat vain suuntaa antavia. Katso tarkempi mallikohtainen saatavuus ja painot viimeisimmästä hinnastosta. Ajoneuvon lopulliset tiedot ilmoitetaan vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (CoC). FWD = etuveto, RWD = takaveto, AWD = neliveto, L1 = lyhyt akseliväli, L2 = keskipitkä akseliväli, L3 = pitkä akseliväli, L4 = pitkä akseliväli, pidennetty, L5 = erikoispitkä akseliväli. SRW = taka-akselin yksittäispyörät, DRW = taka-akselin paripyörät. Ellei toisin mainita, mitat ja arvot koskevat EU6.2 LDTHII -alustamalleja, joissa on Auto-Start-Stop. *Omapaino Siihen vaikuttavat useat tekijät kuten korimallit, moottorit ja valinnaisvarusteet. Se on vakiovarustelutason perusmallisarjaan kuuluvan auton paino (eri mallien ajopainot ovat erilaiset), mukaan lukien nesteet ja polttoainesäiliö 90-prosenttisesti täynnä mutta ilman kuljettajaa (75 kg), matkustajia tai kuormaa. Kantavuus tarkoittaa tässä esitteessä auton kokonaispainon ja ajopainon välistä eroa, josta on vähennetty vielä 75 kg (kuljettajan paino). On huomattava, että todellinen paino riippuu aina valmistustoleransseista, joten kantavuus voi poiketa tämän esitteen tiedoista. Jos asiakas aikoo kuormata ajoneuvon lähes maksimikantavuuteen, suosittelemme lisäämään ennen laskennan tekemistä ajopainolukemaan 5 prosentin virhemarginaalin ylikuormitusvaaran vähentämiseksi. HUOM. Ajoneuvon käyttäjän velvollisuus on varmistaa, että ajoneuvo vastaa tieliikennekäytön edellyttämiä lakimääräyksiä. Takalavallisissa ajoneuvoissa ajopaino on suurempi ja kantavuus pienempi.

Suurin ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino*(kg)

	Välitys-suhde ^{oo}	Kokonaispaino (GVM)					
		310	350	410	430	470	
Alusta normaali-/jatko-ohjaamolla							
Etuveto							
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,43/3,263	5140	5065 / 5265	–	–	–	EN-BK
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 130 hv (96 kW)	4,43/3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BK (HEV 1)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto							
	3,39	–	4250				EN-BK
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,429/3,263	–	5065 / 5265	–	–	–	EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	4,188 / 3,045	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BL (HEV 1)
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)							
	4,429 / 3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BL (HEV 1)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto							
	3,39	4 140	4 250	–	–	–	EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,429/3,263	–	5 065 / 5265	ilm. myöh.	–	–	EN-BC
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	–	4 250	–	–	–	EN-BC

● = vakiovaruste, ○ = valinnaisvaruste, lisäveloituksesta. **Huom.** Kaikki moottorit täyttävät Euro 6.2 -päästötason vaatimukset. ^{oo}Ilmoitettu välityssuhde on saatavana mallista, kokonaispainosta, kantavuudesta ja moottoriyhdistelmästä riippuen. Katso tarkemmat mallikohtaiset tiedot hinnastosta. *Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispainon raja on 5 500 kg, jos siihen asennetaan takamatkustamon ilmastointi. 1) 5550 / L2 ja 5500 / L4 ja L5. 2) 5650 / L2 ja 6200 / L4 ja L5. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja.

Suurin ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino* (kg)

	Välitys-suhde ⁸⁰	Kokonaispaino (GVM)					
		310	350	410	430	470	
Takaveto							
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	–	5550/5500 ¹⁾ // 6000	–	–	6 500	EN-BK
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 130 hv (96 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BK (HEV 1)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3,31	3540 / –	5650/6200 ²⁾ // 5650	–	–	–	EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	–	7000	–	–	7 000	EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BL (HEV 1)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	3,31	–	5650 // 6500/5650 ¹⁾	–	–	–	EN-BC
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,10	ilm. myöh.	7000	–	–	–	EN-BC
Neliveto							
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	–	6000	–	–	–	EN-YM
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	–	6000	–	–	–	EN-YM

● = vakiovaruste, ○ = valinnaisvaruste, lisäveloituksesta. **Huom.** Kaikki moottorit täyttävät Euro 6.2 -päästötason vaatimukset. [®]Ilmoitettu välityssuhde on saatavana mallista, kokonaispainosta, kantavuudesta ja moottoriyhdistelmästä riippuen. Katso tarkemmat mallikohtaiset tiedot hinnastosta. *Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispainon raja on 5 500 kg, jos siihen asennetaan takamatkustamon ilmastointi. 1) 5550 / L2 ja 5500 / L4 ja L5. 2) 5650 / L2 ja 6200 / L4 ja L5. Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja.

Mallien saatavuus

	310 L1	310 L2	330 L1	350 L2	350 L3	350 L4	350 L5	410 L3	410 L4	430 L3	430 L4	430 L5	470 L2	470 L3	470 L4	470 L5
Alusta normaaliohjaamolla																
FWD																
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RWD																
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	●
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW), päästöluokka 6 HDT	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW), päästöluokka 6 HDT	–	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW), 10-vaihteinen automaattivaihteisto*	–	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AWD																
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alusta jatko-ohjaamolla																
FWD																
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RWD																
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AWD																
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Huom. ● = saatavana, – = ei saatavana. **FWD** = etuveto, **RWD** = takaveto, **AWD** = neliveto, **L1** = lyhyt akseliväli, **L2** = keskipitkä akseliväli, **L3** = pitkä akseliväli, **L4** = pitkä akseliväli ja jatkettu runko, **L5** = erikoispitkä akseliväli ja jatkettu runko, Kaikki moottorit ovat EU6.2-luokituksen mukaisia, jollei muuta ole ilmoitettu. *Saatavana helmikuun 2020 tuotannosta alkaen.

Jarrullisen perävaunun paino (kg) (a)

	Välityssuhde ^{a)}	Kokonaispaino (GVM)					
		310	350	410	430	470	
Alusta normaali-/jatko-ohjaamolla (ilman lavaa)							
Etuveto							
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,429/3,263	2550	2500/2600	–	–	–	EN-BK
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 130 hv (96 kW)	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BK (HEV 1)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	1750	1850	–	–	–	EN-BK
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,188/3,045	2550	–	–	–	–	EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,429/3,263	–	2500 /2600				EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	4,188/3,045	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BL (HEV 1)
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	4,429/3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BL (HEV 1)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	1750	1850	–	–	–	EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,429/3,263	–	2500	–	–	–	EN-BC
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	–	1850	–	–	–	EN-BC
Takaveto							
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	–	3000	–	–	2 300	EN-BK
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 130 hv (96 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BK
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3,31	2650	2800	–	–	–	EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	–	3500	–	–	3 500	EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BL (HEV 1)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	3,31	2650	2800	2800	–	–	EN-BC
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,10	–	3500	–	–	–	EN-BC
Neliveto							
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	–	2 800	–	–	–	EN-YM
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	–	2 800	–	–	–	EN-YM

Huom. Kaikki moottorit täyttävät Euro 6.2 -päästötason vaatimukset. ^(a)Jarrullisen perävaunun maksimipaino riippuu valitun moottorin tehosta ja muista valinnaisvarusteista/varusteista. ^(a)Ilmoitettu välityssuhde on mallikohtainen. Lisätietoja mallien saatavuudesta viimeisimmästä hinnastosta.

Jarrullisen perävaunun maksimipaino (kg) (a)

	Välitys-suhde ^{a)}	Kokonaispaino (GVM)					
		310	350	410	430	470	
Alusta normaali-/jatko-ohjaamolla (lavan kanssa)							
Etuveto							
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,429/3,263	–	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–	EN-BK
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 130 hv (96 kW)	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BK (HEV 1)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–	–	EN-BK
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,188/3,045	ilm. myöh.	–	–	–	–	EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,429/3,263	–	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–	EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	4,188/3,045	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BL (HEV 1)
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	4,429/3,263	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BL (HEV 1)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–	–	EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,429/3,263	–	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–	EN-BC
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW), 6-vaihteinen automaattivaihteisto	3,39	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–	–	EN-BC
Takaveto							
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	–	–	–	–	2 300	EN-BK
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 130 hv (96 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BK
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	3,31	–	ilm. myöh.	–	–	–	EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	–	–	–	–	3 500	EN-BL
2.0 TDCi Ford EcoBlue Hybrid 170 hv (125 kW)	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	ilm. myöh.	EN-BL (HEV 1)
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	3,31	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–	–	EN-BC
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hv (136 kW)	4,10	ilm. myöh.	ilm. myöh.	–	–	–	EN-BC
Neliveto							
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hv (96 kW)	4,10	–	2 800	–	–	–	EN-YM
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hv (125 kW)	4,10	–	2 800	–	–	–	EN-YM

Huom. Kaikki moottorit täyttävät Euro 6.2 -päästötason vaatimukset. (a) Jarrullisen perävaunun maksimipaino riippuu valitun moottorin tehosta ja muista valinnaisvarusteista/varusteista. ØØIlmoitettu välityssuhde on mallikohtainen. Lisätietoja mallien saatavuudesta viimeisimmästä hinnastosta.

Tyyli ja ulkonäkö

	Trend	MFC-koodi
Vanteet*		
Teräsvanteet – 16x6½" (235/65 R16C -renkaat kaikissa malleissa, 215/65 R16C -renkaat L2 310 -mallissa)	●	D2XAD
Täyskokoiset pyöränsuojat (ei koske taka-akselin paripyöriä)	●	D5AAB
Teräksinen täysikokoinen varapyörä ja työkalusarja (vakiovaruste taka-akselin paripyöriin)	○	D17AD
Renkaanpaikkaussarja	●	AHTAB
Lisäominaisuuksia		
Sivupeilit – laajakulmapeili ja integroitu sivusuuntavilkku	●	–
Sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit, lyhyt varsi	●	BSHDJ, BSDAK
Sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit, pitkä varsi	○	BSDBD
Sähkötoimiset taitettavat ja lämmitetyt sivupeilit, lyhyt varsi	○	BSHBJ
Kori – H1 (matala katto)	●	A1FAB
Alumiinilava	○	A9CAX
Leveät korin kylkilistat – mustat	●	BMBBK
Etupuskuri – osittain korinvärinen	●	CLFBW
Ovenkahvat – mustat	●	–
Etusäleikkö – musta, kromikehys	●	BLDAB
Roiskeläpät – edessä	○	A3EAB
Väri		
Metalliväri	○	AD4AC

● = vakiovaruste, ○ = valinnaisvaruste, lisäveloituksesta. *Valittu vanne asennetaan ilmoitetun rengaskoon kanssa, rengasmerkkiä ei voi valita.

Ajokokemus

	Trend	MFC-koodi
Kuljettajaa avustavat toiminnot		
Vakionopeudensäädin (sis. nahkaverhoillun ohjauspyörän ja säädettävän nopeurajoittimen)	●	GTDAB
Kaistavahti, sis. Ajovaloautomaatiikan ja automaattiset tuulilasinyyhkijät	○	HLEAC
Kaistanpitoavustin ja kaistavahti, sis. ajovaloautomaatiikan ja automaattiset tuulilasinyyhkijät	○	HLNAB
Perävaunun hallintajärjestelmä (TSC) ¹⁾ (yhdessä Ford-vetokoukun kanssa)	○	C2DAB
Ulkovalaistus		
Ajovalot – päiväajovalot	●	JBCAB
Ajovalot – halogeeniprojektioajovalot, päiväajovalot	●	JBBAB
Ajovalot – kulmavalot	●	JBDAR
Ajovalot – korkeussäätö	●	JEAAAB
Etusumuvalot	●	JBKAB
Äärivalot katolla	●	JBPAE
Äärivalot sivuilla/kyljissä (vain mallit L4 ja L5)	●	JDCAB
Jousitus		
Edessä MacPherson-erillisjoustintuet, muuttuvan joustojäykkyyden kierrejouset, vakaajatanko, kaasusiskunvaimentimet ja takana lehtijouset	●	–

● = vakiovaruste, ○ = valinnaisvaruste, lisäveloituksesta.¹⁾Turvavaruste, ²⁾Kuljettajaa avustava toiminto.

Suorituskyky ja tehokkuus

	Trend	MFC-koodi
Hallintalaitteisto		
Huoltoilmaisin	●	ABGAB
Ajotietokone (jäljellä oleva ajomatka ennen kuin säiliö tyhjenee, polttoaineen hetkellinen kulutus ja kesikulutus, keskinopeus, ulkolämpötila)	●	HEBAD
Polttoainesuodattimen vesianturi	●	–
2 kpl, kylmäkäynnistys (-29 °C)	●	DEAAF, HTAAC
Laturi – 165 A (EU6.2-moottorit)	●	HUAAB
Teknologia		
Pinnoitettu diesel-hiukkassuodatin (cDPF)	●	A4MAB

● = vakiovaruste, ○ = valinnaisvaruste, lisäveloituksesta.

Mukavuus ja käytettävyys

	Trend	MFC-koodi
Sisätilojen mukavuusvarusteet		
Pullon pidike – Kahdelle 2 litran pullolle	●	–
Hansikaslokero – lukittava, kansi ja säilytystila A4-kokoisille asiakirjoille	●	B5LAB
MyKey	●	A64AB
Virtapistoke – 2 x 12 V (kojetaulussa ja säilytyslokerossa)	●	–
Tupakoijan varustepaketti – Savukkeensytytin ja tuhkakuppi	○	B5AAB
Säilytys – Karttaskut/etuovikotelot	●	–
Säilytys – Kuljettajan puolella, säilytystila kojetaulun päällä	●	–
Säilytys – Säilytystila etuistuimen alla (kun autossa etumatkustajan kaksoisistuin)	●	–
Audio- ja viestintäjärjestelmät		
Audio 12:Ford Radio, (sisältää hätäaputoiminnon*), neljä etukaiutinta (kaksi bassokaiutinta ja kaksi diskanttikaiutinta), 4" TFT-näyttö, audiojärjestelmän kaukosäätimet, Bluetooth®	●	ICFAS
FordPass Connect -modeemi	○	
Ilmastointi		
Ilmastointi edessä, sisältää raitisilmasuodattimen (ei saatavana: alustamalli normaaliohjaamolla malleissa Trend 350EL, 470L, 470EL automaattivaihteistolla)	●	AC--B
Sisäilmankierrätys	●	G2AAE
Ohjelmoitava polttoainekäyttöinen lisälämmitin	●	GZAAF
Sisävalaistus		
Sisääntulovalot edessä, himmennystoiminto ja karttavalo	●	JCFAC

● = vakiovaruste, ○ = valinnaisvaruste, lisäveloituksesta.

*Fordin hätäaputoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva innovatiivinen ominaisuus, joka käyttää Bluetooth®-yhteydellä pariiksi liitettyä matkapuhelinta. Toiminto auttaa ajoneuvossa olevia soittamalla paikalliseen palvelukeskukseen, kun ajoneuvo on joutunut onnettomuuteen, jossa jokin turvatyyny on lauennut tai polttoaineensyöttö on katkennut. Toiminto on käytettävissä yli 40 maassa Euroopassa. **Huom.** Bluetooth® -tavaramerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company Limited on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. Muut tuotemerkit ja kaupanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Mukavuus ja käytettävyys

	Trend	MFC-koodi
Istuimet		
Etuistuimet: 1+2 istuimet; Kuljettajan istuin lämmitettävä ja 4-suuntaan manuaalisesti säädettävä ristiseläntuella ja kyynärnojailla; Etumatkustajan kaksoisistuin kiinteällä selkänojailla, säilytyslokero istuinosan alla	●	BVFAR
Kuljettajan istuin – Neljään suuntaa sädetttävä, lämmitettävä, risiseläntuki ja kyynärnoja	●	BVFAP
Etumatkustajan kaksoisistuin, reunimmainen istuin lämmitettävä, kiinteä selkänoja, jaettu ylös nostettava istuintyyyny, säilytyslokero istuintyyynyn alla. Keski-istuimen selkänojassa alastaitettava pöytätaso	●	BW7AB/ BY2AB
Etuistuimet 1+1	●	BVFAQ
Takaistuimet, toinen istuinrivi, nelipaikkainen (2+2) (vain jatko-ohjaamoalusta)	●	BYBCH
Takaistuinpaketti 1, toinen istuinrivi, nelipaikkainen irrotettava istuin (2+2) (vain jatko-ohjaamo)	●	BYYAB
Mittaristo ja hallintalaitteisto		
Hydraulisesti tehostettu ohjaus (HPAS) (saatavana vain nelivetomalleihin, ei saatavana EU6.2-moottorimalleihin)	●	–
Sähköisesti tehostettu ohjaus (EPAS) (vakiovaruste EU6.2-moottorin etu- tai takavetomalleissa ja HDT6-moottorin kanssa)	●	–
Ohjauspylväs – Neljään suuntaan säädettävä	●	GRAAF
Tuulilasinpyyhkijät, säädettävä/tihkupyyhintä	●	CFFAB
Tuulilasinpyyhkijät, automaattiset, sadetunnistin (sisältää ajovaloautomaatiikan)	□	CFFAE
Ohjauspyörä, nelipuolainen, nahkaverhoilu	●	GTAAE
Sähkötoimiset etuikkunat, avaus kertapainalluksella kuljettajan puolella	●	B2CAF
Teknologia		
Polttoainesäiliö – 70 litraa	●	GBAAB
Korkiton Ford Easy Fuel -tankkausjärjestelmä	●	GBZAJ
AdBlue® -lisäainesäiliö, 24 litraa	●	–
Auto-Start-Stop-järjestelmä (ei AWD-mallit)	●	DECAU
Lämmitettävä Quickclear-tuulilasi	●	B3MAB

● = vakiovaruste, ○ = valinnaisvaruste, lisäveloituksesta.
*Fordin hätäaputoiminto on SYNC-järjestelmään kuuluva innovatiivinen ominaisuus, joka käyttää Bluetooth®-yhteydellä pariaksi liitettyä matkapuhelinta. Toiminto auttaa ajoneuvossa olevia soittamalla paikalliseen palvelukeskukseen, kun ajoneuvo on joutunut onnettomuuteen, jossa jokin turvatyyny on lauennut tai polttoaineensyöttö on katkennut. Toiminto on käytettävissä yli 40 maassa Euroopassa. **Huom.** Bluetooth® -tavaramerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company Limited on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. Muut tuotemerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Turvallisuus ja suojaus

	Trend	MFC-koodi
Turvallisuus		
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)	●	
Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ¹⁾	●	FEAAQ
Kaarreajon hallintajärjestelmä ¹⁾	●	–
Mäkilähtöapu (HSA) ²⁾	●	FEAAQ
Kuormantunnistusjärjestelmä (LAC) ¹⁾	●	–
Hätäjarrutehostin (EBA) ¹⁾	●	–
Kaatumisenestojärjestelmä (RSC) ¹⁾	●	–
Kuljettajan turvatyyny ¹⁾	●	CPGAB
Etumatkustajan turvatyyny ^{*1)} (sis. matkustajan turvatyynyn passiivointikytkimen)	○	CPHAB
Etusivuturvatyyny ¹⁾ ja turvaverhot ¹⁾	○	CQ2AB, CP1AB, CP2AB
Kolmipiste-turvavyöt (kaikissa istuimissa) ¹⁾	●	CPBAB
Suojausominaisuudet		
Murtohälytin	○	GZAAM
PATS-käynnistykseenestojärjestelmä	●	–
Keskuslukitus	●	CBAAB
Kauko-ohjattava keskuslukitus kahdella avaimella	●	CBFAJ
Mukautettava lukituksen avaus, kaksivaiheinen lukituksen avaus*	●	CB4AB
Automaattinen uudelleenlukitus, ovet lukkiutuvat uudelleen 45 sekunnin kuluttua, jos mitään ovea ei avata	●	CB1AB
Äänimerkki lukitusvirheen yhteydessä, kun jokin ovi on raollaan aktivoitaessa lukitus	●	CBCAB
Automaattinen lukitus liikkeellelähdössä, ovet lukkiutuvat automaattisesti nopeudessa 8 km/h	●	CBBAE
Avaimella avattava konepelti	●	–
Jarrut		
Kaksipiiriset levyjarrut edessä ja takana, itsesäätyvä tehostus ja ABS	●	–

● = vakiovaruste, ○ = valinnaisvaruste, lisäveloituksesta. ¹⁾Turvavaruste, ²⁾Kuljettajaa avustava toiminto. *Lisätietoja vaihtoehdoista saat Ford-liikkeestä. Huom.: Mukautettava lukitusjärjestelmä on määritettävä tilauksen yhteydessä, sitä ei voi tilata liikkeen asentamana valinnaisvarusteena tai lisävarusteena. ***Huom. Jos Ford-ajoneuvossa on toiminnassa oleva etumatkustajan turvatyyny, etumatkustajan istuimeen ei saa koskaan asentaa lastenistuinta, jossa istutaan selkä menosuuntaan.**

Yleistä

	Trend	MFC-koodi
Kori		
Sivuikkunat – toinen istuinrivi, kiinteät (vain jatko-ohjaamoalusta)	●	B3AAC/ B3BAC
Matot ja verhoilu		
Ohjaamon lattiamatto, helposti puhdistettavaa kumia (vain alusta normaaliohjaamolla)	●	BBKAC
Lattiamatto – pidennetty, helposti puhdistettavaa kumia (vain jatko-ohjaamoalusta)	●	BBKAD
Ohjaamon kattoverhous – muotoiltu (vain alusta normaaliohjaamolla)	●	BBZAC
Kattoverhous – pidennetty, muotoiltu (vain jatko-ohjaamoalusta)	●	BBZAH
Valmistenumero		
Ajoneuvon valmistenumero (VIN) näkyvissä	●	–
Ulkovarusteet		
Vetokoukku ja perävaunun hallintajärjestelmä, 13-napainen sähkösarja (saattaa vaatia ajopiirturin)	○	CIDAB
Hallintalaitteisto		
Vaihteenvaihdon merkkivalo	●	–

● = vakiovaruste, ○ = valinnaisvaruste, lisäveloituksesta, □ = osana valinnaisvarustepakettia, lisäveloituksesta.

Erikoisvalinnaisvarusteet

	SVO- koodi	Trend	MFC- koodi
Kori			
Etumatkustajan istuimen poisto (ei poista turvavöitä)	A312	+	BVFDM
Sähköjärjestelmä			
Moottorin kierrosluvun ohjausjärjestelmä (kierrosluvun nosto (1300 - 3000 r/min) esim. apulaitteita varten) (ei A6-automaattivaihteiston kanssa)	A003	○	DCNAB
Lisäsulakerasia	A526	○	JZGAB
Hälytys/huomiovilkkuvalmius (johdotus eteen ja taakse, sisältää yhden katkaisijan ja lisäsulakerasian (A526/JZGAB)) (ei yhdessä lisälämmittimen kauko-ohjaimen kanssa)	A606	○	JZFAC
Manuaalinen regenerointi	A660	○	A6YAB
Sivu-/suuntavilkujen valmiuspaketti	A560	○	JDCAH
Akkutehon varmistujärjestelmä (10-tilainen ohjelmoitava akkuvahtijärjestelmä)	A540	○	JZAAC
2 AGM-akkua, 240 A -laturi, Moottorin kierrosluvun ohjausjärjestelmä, Akkutehon varmistusjärjestelmä, (ei A6-automaattivaihteiston kanssa)	A550	○	JZXAC
Väri			
Erikoisväri, lisätietoja jälleenmyyjältä *	Useita	○	AB7AB

○ = valinnaisvaruste, lisäveloituksesta.
*SVO-värikoodi on annettava tilauksen yhteydessä. SVO-väriin sisältyvät mustat puskurit, korin kylkilistat, peilikotelot ja ovenkahvat.

Seuraavat vaiheet



Varusteet ja tekniset tiedot, lataa digitaalinen esite tai interaktiivinen esite: www.ford.fi. Malliston sekä saatavissa olevat valinnaisvarusteet löydät viimeisimmästä hinnastosta, jonka voit ladata osoitteesta www.ford.fi



koeajolle
Käy koeajolla! Löydä lähin Ford-liike: www.ford.fi/ford-jalleenmyyjat



rakenna oma Ford
Tehdasasenteiset valinnaisvarusteet löydät hinnastosta.



ota yhteyttä
Löydä lähin Ford-jälleenmyyjäsi: www.ford.fi/ford-jalleenmyyjat



oma
Kun sinä ja sinun uusi Ford olette liikkeellä, me olemme tukenasi koko matkan ajan. Fordilla on kattava huoltoverkosto, jonka avulla pidät autosi parhaimmassa kunnossa.
Vahinkotapauksissa, Ford-vauriokorjaamo on paras vaihtoehto hoitamaan auton takaisin kuntoon ja tien päälle mahdollisimman nopeasti.



rahoitus
Kun tarvitset Fordillesi rahoituksen on Ford Credit erinomainen kumppani tarjoamaan laajan valikoiman rahoitusvaihtoehtoja.
Ford Credit tarjoaa erilaisia rahoitustuotteita yritys- ja yksityisasiakkaille.
Ford Lease on huoltoleasing, joka ei sido yrityksen resursseja, minimoi riskit ja kuukausivuokran voi vähentää kuluna yrityksen verotuksessa. Leasingyhtiö vastaa huolto- hallinnointi- ja jälleenmyyntivastuusta.
Lisätietoja Ford Creditin eri rahoitustuotteista löydät kotisivuiltamme www.fordcredit.fi



FordPass Connect -modeemi ja FordPass-sovellus auttavat sinua löytämään vapaan parkkipaikan, löydät tietoa ajoneuvo- ja rahoitusvaihtoehdoista ja jälleenmyyjätietoja sekä paljon muuta. Kun hankit uuden Fordin SYNC 3 ja navigointijärjestelmällä varustettuna, on sinulla käytössäsi liikennetiedot (Live Traffic) maksutta ensimmäiset 2 vuotta, jonka jälkeen voit jatkaa palvelun käyttöä vuosimaksua vastaan.

Kuvat, kuvaukset ja erittelyt. Tämän esitteen tiedot olivat oikeita painatushetkellä. Fordin pyrkimyksenä on kuitenkin tuotteiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Kaikki oikeudet tämän julkaisun esittämien mallien ja tuotteiden erittelyjen, värien ja hintojen muuttamiseen milloin tahansa pidätetään. Kysy uusimmat tiedot aina Ford-liikkeestä. Valinnais- ja lisävarusteet. Aina kun ominaisuus kuvataan tässä julkaisussa valinnais- tai lisävarusteena, lisäasennuksena jne., tulee olettaa, että se veloitetaan erikseen perusauton lisäksi, jollei toisin ole erikseen mainittu. Kaikki mallit ja väriyhdistelmät ovat toimitettavissa saatavuuden mukaisesti. **Huom.** Jotkin kuvat esittävät esituotannossa olevaa mallia ja/tai ovat tietokoneella luotuja. Tämän vuoksi ajoneuvon lopullinen malli tai varusteet voivat poiketa esitetyistä. Jotkin kuvattujen ajoneuvojen varusteista voivat myös olla valinnais- tai lisävarusteita. **Huom.** Tämä esite sisältää sekä alkuperäisiä Ford-lisävarusteita että muiden toimittajien tuotteita. Lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvosi polttoaineenkulutukseen. Tunnuksella ♦ merkityt varusteet ovat huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita joissa on toimittajan tuotemerkki. Näin varusteet eivät kuulu Ford-takuun piiriin. Niitä koskee toimittajan oma takuu, josta on saatavana lisätietoa Ford-liikkeestä. **Huom.** Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. iPod-sanamerkin ja -logot omistaa Apple Inc. Muut tuotemerkit ja -logot ovat omistajiensa omaisuutta. **Huom.** Jotkin esitteissä kuvailut kuljettajaa avustavat teknologiat ja toiminnot, sekä turvaominaisuudet toimivat anturien avulla, joten niiden toimintakykyyn voivat vaikuttaa tietyt sää- tai ympäristöolosuhteet.

Valitse

Määritä haluamasi uusi auto ja sen vanteet ja renkaat, audiojärjestelmä, valinnais- sekä lisävarusteet. Vieraile osoitteessa www.ford.fi

Rahoita

Päätös uuden autosi rahoitusratkaisusta on yhtä tärkeä, kuin itse auton valinta. Ennen kuin käännyt pankkien puoleen, kysy omasta Ford-liikkeestä millaisen tarjouksen autorahoitukseen erikoistunut Ford Credit voi tehdä sinulle. Voit myös soittaa asiakaspalveluumme 010 344 7733 tai vierailla osoitteessa www.fordcredit.fi

Vakuuta

Ford Vakuutus antaa sinulle kattavan vakuutusturvan ja takaa täydellisen mielenrauhan. Luotu ainoastaan Ford-omistajia varten. Pyydä tarjous liikkeestäsi tai vieraile osoitteessa www.fordvakuutus.fi

Aja

Kun lähdet matkaan uudella autollasi, olemme tukenasi kaikissa tilanteissa. Koko maan kattava valtuutettujen Ford-huoltojen verkosto auttaa pitämään autosi parhaassa mahdollisessa kunnossa. Lähimmän Ford-huollon löydät osoitteesta www.ford.fi

Published by Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 207011. FoE E64E
PN 977504/0719/0.392m/FIN fi
Elokuu 2019.
© Ford Motor Company Limited.

MY 2019;75 FIN fi



Kun et enää tarvitse tätä esitettä, ole hyvä ja kierrätä se.



Go Further